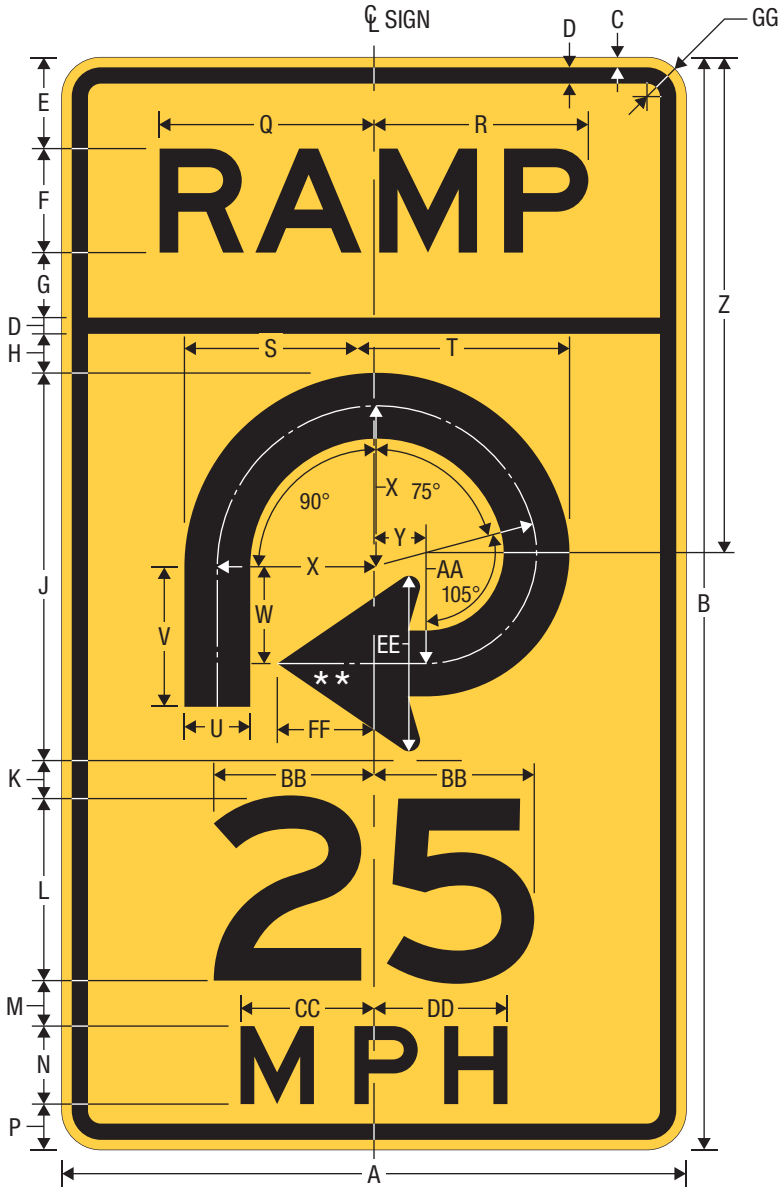


W13-7R

COMBINATION HORIZONTAL ALIGNMENT / ADVISORY RAMP SPEED - 270-DEGREE LOOP

W13-7L

* Increase Spacing 100%.

** See pages 3-17 and 7-3 for arrow design.

| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 42 | 0.375 | 0.625 | 3.5 | 4 E | 2.5 | 1.5 | 14.556 | 1.819 | 7 E | 1.75 | 3 E* | 1.75 | 8.245 | 8.244 |
| 36 | 66 | 0.625 | 0.875 | 5.75 | 6 E | 4.25 | 2.75 | 21.834 | 3.291 | 10 E | 3.375 | 4.5 E* | 3.375 | 12.367 | 12.367 |
| 48 | 84 | 0.75 | 1.25 | 7 | 8 E | 5 | 3 | 29.112 | 3.638 | 14 E | 3.5 | 6 E* | 3.5 | 16.489 | 16.489 |

| S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.291 | 7.518 | 2.531 | 5.400 | 3.744 | 6.171 | 2.009 | 19.063 | 4.243 | VAR | 5.133 | 5.132 | 6.75 | 3.711 | 1.5 |
| 10.936 | 11.277 | 3.797 | 8.100 | 5.616 | 9.257 | 3.013 | 30.032 | 6.364 | VAR | 7.699 | 7.698 | 10.125 | 5.566 | 2.25 |
| 14.581 | 15.036 | 5.063 | 10.800 | 7.487 | 12.343 | 4.018 | 38.126 | 8.486 | VAR | 10.265 | 10.264 | 13.5 | 7.421 | 3 |

COLORS: LEGEND, BORDER — BLACK
BACKGROUND — YELLOW (RETROREFLECTIVE)